

MPS – Multisensor


Introduktion

MPS är en liten multisensor avsedd att användas tillsammans med tilluftsbufflar. Sensorn monteras i buffelns underliggande raster och har följande funktioner:

- Temperaturgivare (NTC)
- Närvarodetektor (PIR)
- Trådlös IR-kommunikation

MPS har en åttapolig stiftkontakt för kabelanslutning till regulator BCX. IR-kommunikation ger trådlös access till ansluten regulator via användarpanel DHP. MPS kan även anslutas till regulator BCC men då kan endast temperatur- och närvarogivare nyttjas.

Dimensioner

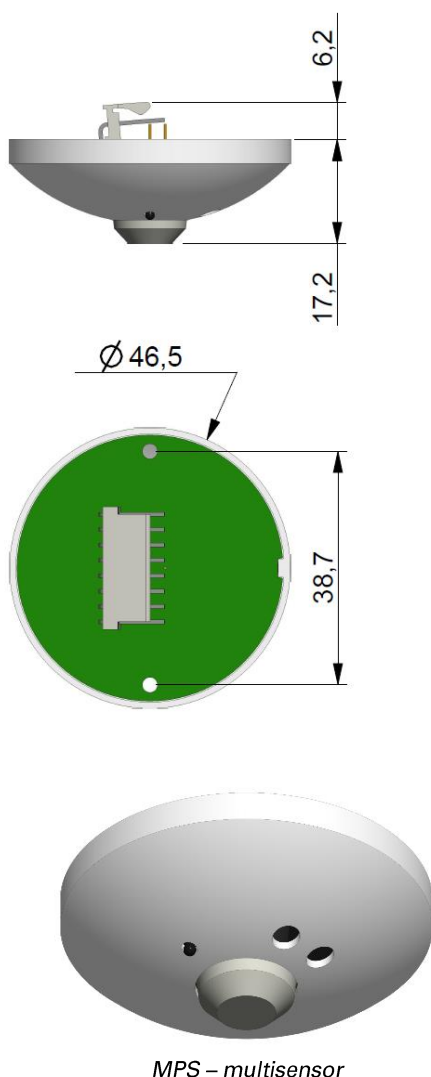


Anslutningar

- 1 x 8-polig stiftkontakt för mångledare.

Montage

MPS monteras mot rastrets undersida via två skruvar som skruvas från rastrets ovansida. Innan montage skall hål göras i rastret, se mått nedan. Klipp med avbitare eller använd hålsåg, \varnothing ca 25 – 29 mm.

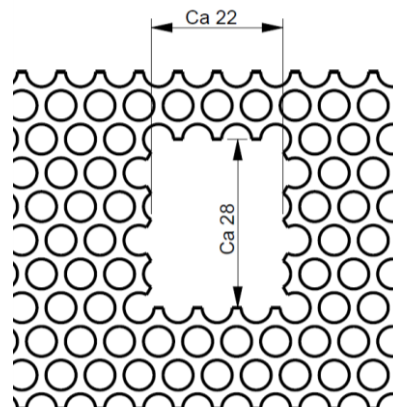

Passa in hålen i kretskortet mot hålen i rastret så att kontakten sticker upp genom hålet. Skruva fast multisensorn med medföljande skruvar. Anslut därefter multisensorn med kontakten som sitter i den svarta änden av den medföljande kabeln.

