


IOL – Styrenhet för I/O

IOL Version B03

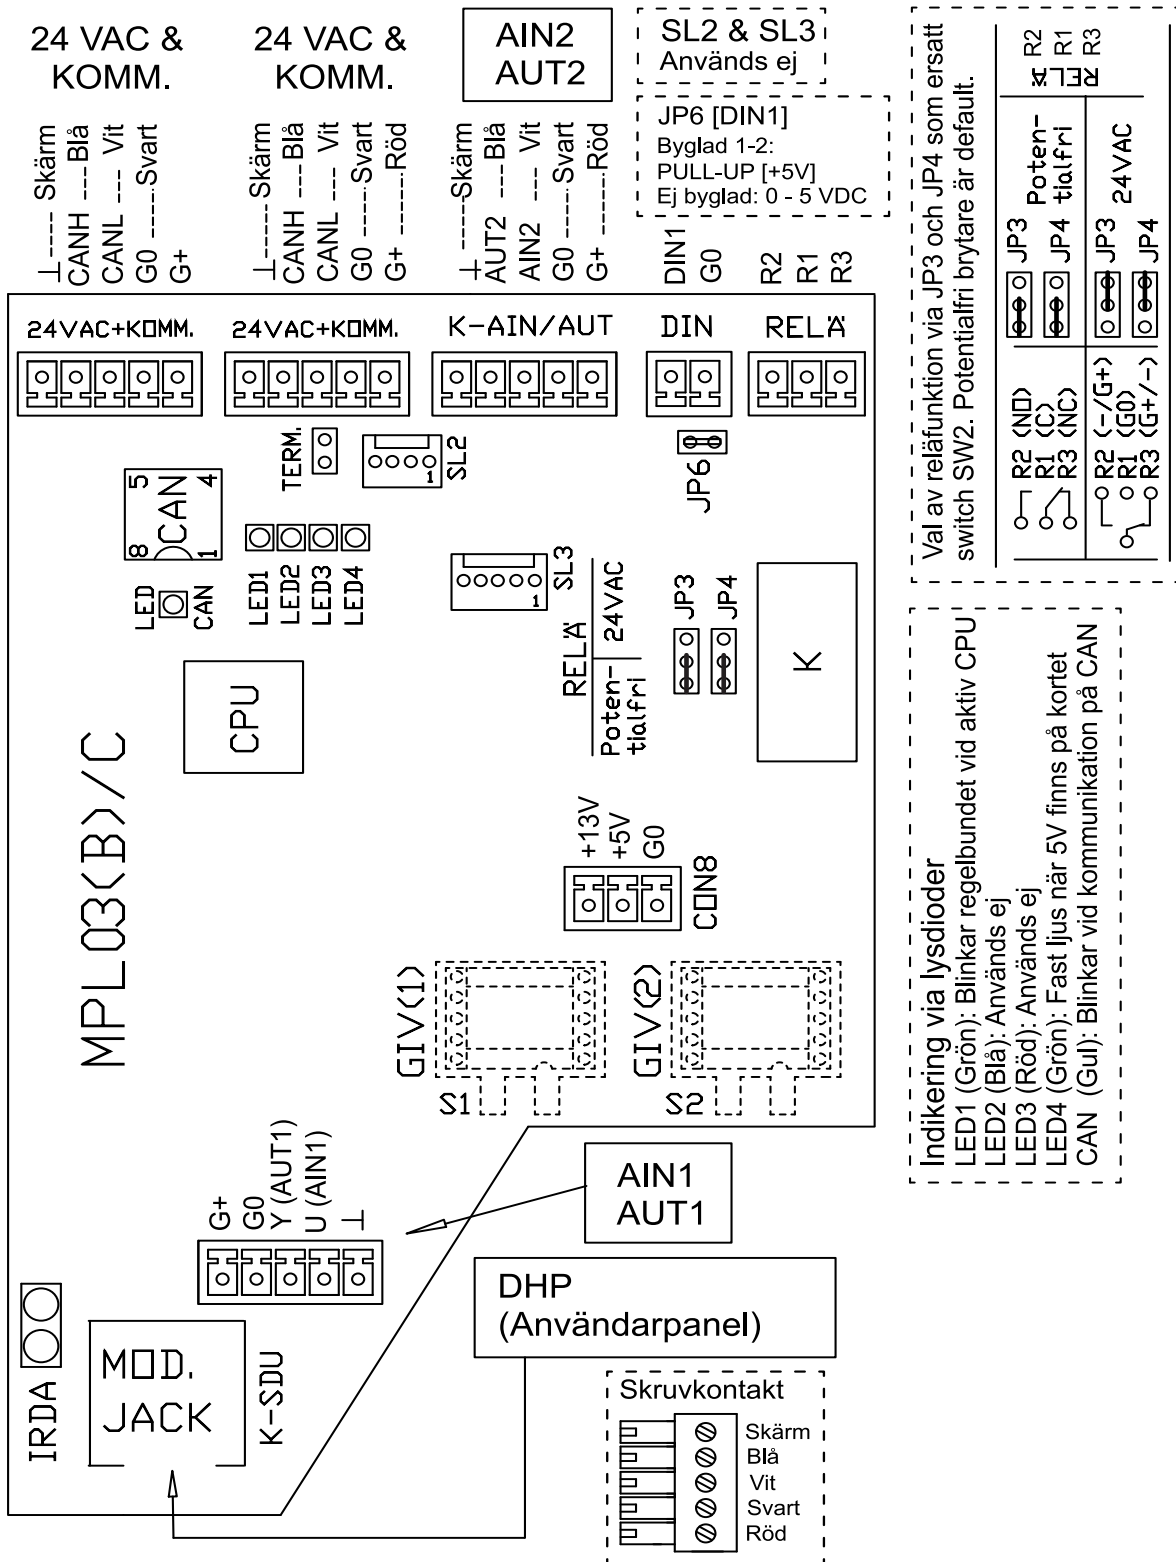

Val av reläfunktion via JP3 och JP4 som ersatt switch SW2. Potentialfria brytare är default.

R2 (ND)	JP3	Poten- R2
R1 (C)	JP4	fria R1
R3 (NC)	JP3	24VAC R3
R2 (-/G+)	JP4	
R1 (G0)		
R3 (G+/-)		

Indikering via lysdioder

- LED1 (Grön): Blinkar regelbundet vid aktiv CPU
- LED2 (Blå): Används ej
- LED3 (Röd): Används ej
- LED4 (Grön): Fast ljus när 5V finns på kortet
- CAN (Gul): Blinkar vid kommunikation på CAN