

Produktbeskrivning

UTD – Undertaksplåt

Version C


Introduktion UTD

Undertaksplåt UTD finns som tillval vid montage av tilluftsdon i undertak med undertaksprofil kant A.

Den pulverlackerade undertaksplåten är kulöranpassad till tilluftsdonet vilket ger donet både en estetisk och praktisk inramning. Ytan kan enkelt torkas av.

UTD underlättar vid montage genom att vara utrustat med ett redan anpassat och centrerat hål där tilluftsdonet ska monteras.

UTD ska beställas i storlek 250 eller 400 beroende på om det mindre eller det större TTC-donet ska monteras. Till de reaktiva donen MTN och MTC används alltid UTD-400.

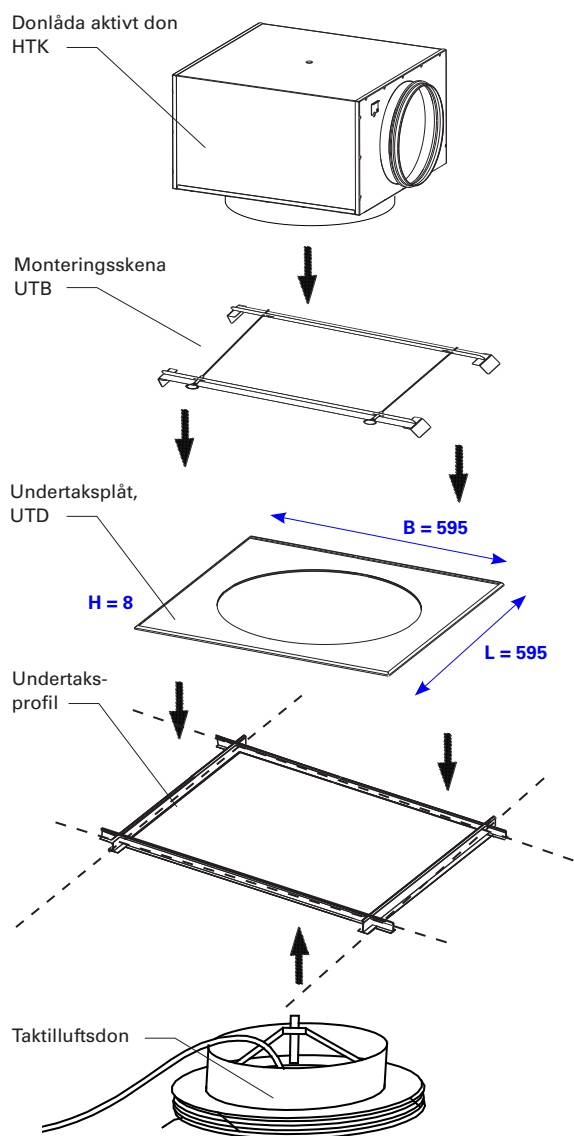

Täckplatta UTD används tillsammans med monteringsskenan UTB i undertak för att montera ett tilluftsdon. Mått i mm.



Ett aktivt taktilluftsdon monterat med undertaksplåt UTD i undertakets bärverk.

Funktion

Undertaksplåt UTD används som alternativ till att själv ta ut ett hål i undertaksplattan, där tilluftsdonet ska placeras. Plåten levereras med yttermått som anpassats efter standard bärverk 600x600.

Se tillbehör UTB för en monteringsutrustning som säkerställer att donlådan och därmed donet monteras i rätt höjd relativt undertaket/undertaksplåten.

Tekniska specifikationer

Allmänt

Dimensioner (mm)

Längd(L) x Bredd(B): 595x595 mm

Höjd(H): 8 mm

Material

Pulverlackerad galvaniserad stålplåt

Kulör

RAL 9003 (Glanstal 30) i standardutförande

Annan färg ska specialbeställas

Vikt

Model UTD-250: 2,7 kg

Model UTD-400: 2,1 kg

Notera:

Monteringsskena UTB är som standard anpassad för undertak med undertaksprofil kant A. UTB kan även levereras till andra typer av undertaksprofiler. Typ av undertaksprofil anges vid beställning.

Undertaksplåt UTD är anpassad till undertaksprofil kant A. Vid andra typer av undertaksprofil bör man inte använda UTD. Istället görs då, på annat sätt, ett hål i undertaksplattan där tilluftsdonet ska monteras.

Produktbeskrivning

UTD – Undertaksplåt

Version C

Kompletterande produktdokumentation UTD

Tabell1: Kompletterande dokument till UTD kan nås via länkar på produktens hemsida under Produkter på www.lindinvent.se

Dokument	Finns	Finns ej	Kommentar
Installationsanvisning	●		Anger mått vid håltagning i undertaksplattor
Driftsättningsanvisning		●	Ej relevant
Underhållsinstruktion		●	Betraktas som underhållsfri
Yttre förbindningsschema		●	Ej relevant
Miljövarudeklaration	●		Bedömd av Byggvarubedömningen och Sundahus
Brukarinformation		●	Ej relevant
Modbuslista		●	Ej relevant
AMA-text		●	Saknas

Produktdokumentation finns att ladda ned via
www.lindinvent.se/produkter/



Kontakt

www.lindinvent.se
Tel: 046-15 85 50

Lindinvent – Smartare inneklimat. **Grönare** fastigheter.

Företaget erbjuder produkter och system för att styra ventilation, belysning, solavskärmning och lokalutnyttjande. Utrustningar och klimatlösningar utvecklas för kontor, skolor, sjukhus, laboratorier och liknande arbetsmiljöer. Lindinvents system samverkar för att ge hög inomhuskomfort och lägsta möjliga energianvändning.