

Produktbeskrivning

DSC – Fyrvägsbrytare DALI

Introduktion DSC

DSC är en adresserbar DALI-kompatibel 4-vägsbrytare.

Funktion

- Adresserbar
- Strömbrytare med fyra programmerbara tryckknappar.
- Genom att göra ett snabbt eller ett längre tryck kan två funktioner tilldelas varje ingång.
- Används som regel för att uppnå följande funktioner:
 - Gå till max
 - Släck
 - Dimra upp/ned
- Kan användas för att kunna gå även till förprogrammerade scenval.


Montage

DSC är avsedd för väggmontage och apparatdosa.

Strömförsörjning

DSC strömförsöks via ansluten DALI-slinga.

Anslutning

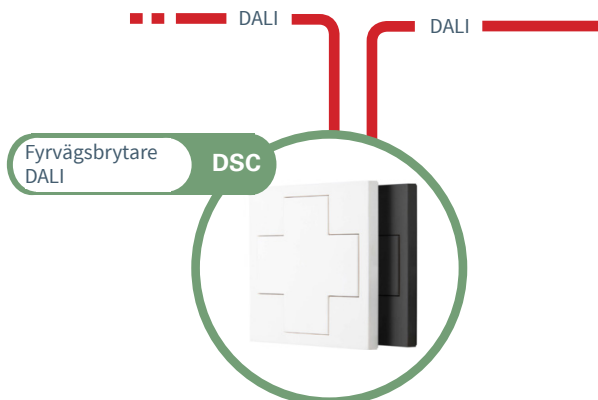

Anslutningsschema DSC.




DSC – Fyrvägsbrytare DALI.

Specifikationer

Spänningsförsörjning	Via DALI-busledning
Nominell strömförbrukning	1,5 mA
Ingång	4 st programmerbara tryckknappar
Utgång	DALI
Omgivningstemperatur	-10° - +50° C
Kapslingsklass	IP20
Kabelarea	Upp till 2,5 mm ²

Mått

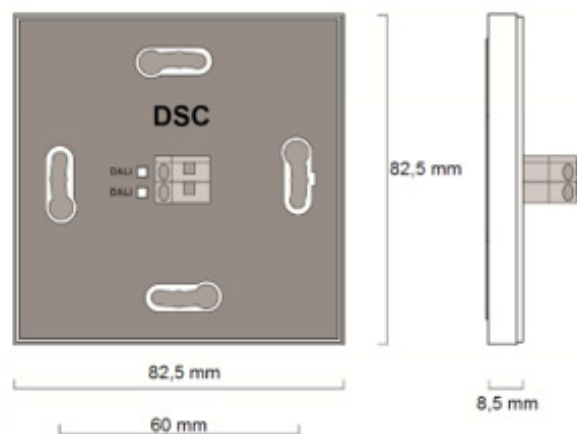

Produktbeskrivning

DSC – Fyrvägsbrytare DALI

Kompletterande dokumentation DSC

För kompletterande dokumentation hänvisar vi till produktsidan för Belysningsstyrning SBD på www.lindinvent.se

Dokument	Kommentar
Installationsanvisning	Se dimensioner och montage här i produktbeskrivningen.
Driftsättningsanvisning	Se driftsättningsanvisningen för styrenhet SBD
Underhållsinstruktion	Betraktas som underhållsfri
Yttre förbindningsschema	Se illustration kopplingsplint här i produktbeskrivningen.
Miljövarudeklaration	För bedömning hos Byggvarubedömningen
Brukarinformation	Ej relevant
Modbuslista	Ej relevant
AMA-text	Se styrenhet för belysning SBD

Kommentarer till dokumentationsstatus för DSC.



www.lindinvent.se • info@lindinvent.se • 046 15 85 50

LUND | GÖTEBORG | STOCKHOLM | LINKÖPING | UMEÅ