

LF084B – Transformator

Introduktion LF084B

Transformatorn LF084B med automatsäkring tillhandahåller 24 VAC matningsspänning till anslutna styrenheter på en gemensam sektion av en kommunikationsslinga (CAN).

LF084B har skyddsseparation mellan primär- och sekundär-lindningarna.

Funktion

Tillhandahåller 24 VAC matningsspänning.

Tekniska specifikationer

Allmänt

Dimension

(Se måttskiss nedan till höger)
92(A) x 130(B) x 87(C) mm (LxBxH)

Vikt

2,4 kg

Material

Kapsling i slagtålig, självslocknande termoplast
Klass II: Dubbelisolerad härdplastingjuten transformator

Kulör

Grå (RAL 7035)

IP-klass

Kapsling håller IP44

Temperaturklass

B (130 °C)
Max omg. temperatur: 40 °C

Esystem

Inspänning

230 VAC, 47-63 Hz

Utspänning

24 VAC

Effekt

150 VA


Säkring

7 A sekundärt överströmsskydd, återställbart utifrån via tryckknapp.




LF084B – 230 till 24V transformator för fast montage.

Måttskiss & Inkoppling

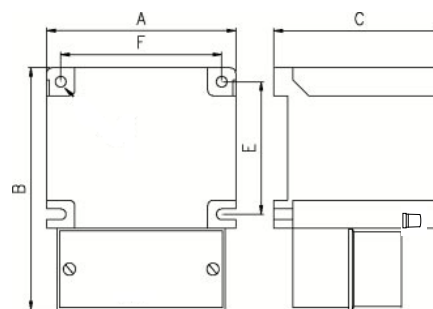

Mått	A	B	C	E	F
(mm)	92	130	87	76	66

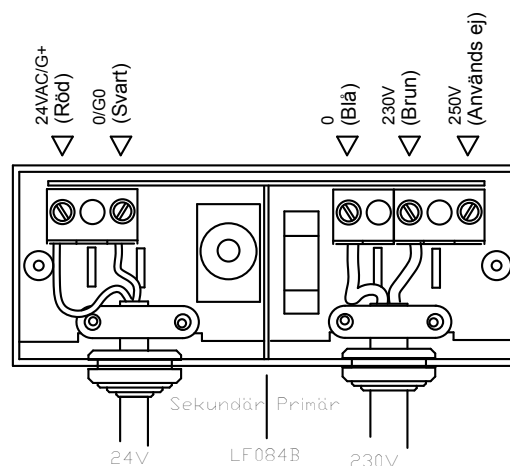

Mått och inkopplingar för installation av LF084B. Ledare kopplas in enligt färgangivelsen.

LF084B – Transformator

Kompletterande produktdokumentation LF084B

Tabell1: Kompletterande dokument till LF084B som kan nås via länkar på produktens hemsida under Produkter på www.lindinvent.se

Dokument	Finns	Finns ej	Kommentar
Installationsanvisning	●		Visar inkoppling på primär- och sekundärsidan samt byggmått.
Driftsättningsanvisning		●	Ej relevant
Underhållsinstruktion		●	Betraktas som underhållsfri
Yttre förbindningsschema	●		Ej relevant
Miljövarudeklaration	●		Bedömd av Byggvarubedömningen och Sundahus
Brukarinformation		●	Ej relevant
Modbuslista		●	Ej relevant
AMA-text		●	Saknas