

PFS20S – Transformator [Stickpropp, 230/24 VAC]


1-fas skyddstransformator

typ **PFS 20S**



Skyddstransformator för generell användning i system inom spänningsband I.
Transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningar utförd för matning av SELV-kretsar och PELV-kretsar. Transformatorn är tredjepartscertifierad.

| | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| Inspänning: | 230 V | 50-60Hz |
| Utspänning: | 23,3 V | |
| Effekt: | 20 VA | |
| Vikt: | 520 gram | |
| Kapslingsklass: | IP33 | |
| Utförande: | Transformator i grå kapsling av slagålig, självslocknande termoplast, sammanbyggd med stickpropp i full profil. (SCHUKO) Sekundärt uttag för 2-polig AMP-kontakt med låsning. Dubbelisolerad. (behöver ej skyddsjordas) (Passande sekundärkablage 2430-3120 3m) Sekundärt PTC-skydd, för att återställa utlöst strömskydd koppla ifrån nätspänningen. | |
| Montage: | För anslutning direkt i vägguttag. (såväl jordat som ojordat) | |
| Tillverkningsnorm: | Elsäkerhet | EN 61 558-1; EN 61 558-2-6 |
| | Emission | EN 50 081-1 /-2; EN 61 000-3-2 / 3-3 |
| | Immunitet | EN 50 082-1 /-2; EN 61 000-6-2 |

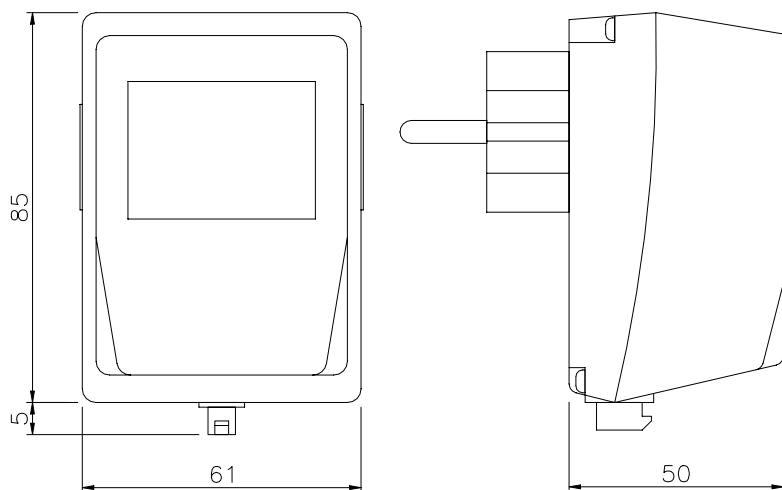

Vid högre krav än IP 30 skall transformatorns sekundäruttag vara monterat nedåt.