

PBF – Anslutningskanal

Introduktion

Anslutningskanal PBF används vid synligt montage av något av de aktiva taktilluftsdonen TTC-250 eller TTF-250 där takutrymmet är begränsande. Den rektangulära anslutningskanalen anpassas på plats i längd och kan anslutas till stamkanal via anslutningslåda PBFA. PBF kan beställas med eller utan ljuddämpande matta i botten. Tilluftsdonet monterats i kanalanslutningens stös via bajonettfattning.

För alternativt vid synligt montage där takhöjden tillåter se donlåda HTR.

PBF med anslutningslåda PBFA finns enbart för kanaldimension 160 mm.

Tekniska specifikationer

Dimensioner (mm)

Enligt illustrationer nedan.

Material

PBF och PBFA kan enbart beställas i olackad galvaniserad stålplåt.

Ljuddata/Egendämpning

Ljudalstring: Enligt tilluftsdon TTC-250.

Egendämpning: Enligt tabell 1.

Varianter




Kan beställas med eller utan ljuddämpande matta i kanalen.



PBF med anslutningslåda och monterat tilluftsdon.



PBFA - Anslutningslåda till anslutningskanal PBF.

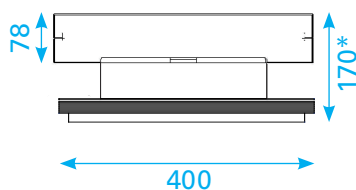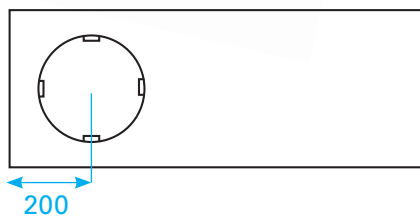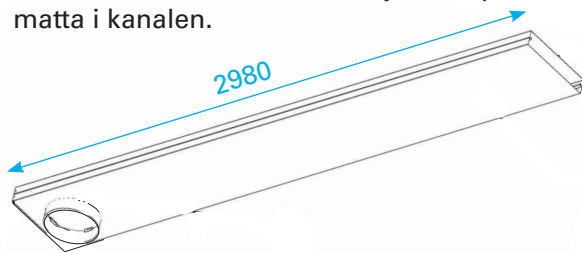

* Avser höjdmått med don TTC eller TTF

Tabell 1: Egendämpning uppmätt vid komplett installation: don.låda,kanal.

TTC-250 med PBFA+PBF	Oktavband [Hz]							
	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Utan matta	3	6	6	4	9	11	13	15
Med matta	9	7	9	15	19	31	30	28

*Anslutningslådan kan beställas med kanalanslutning B (bak) eller på sidorna/gavel H eller V.

