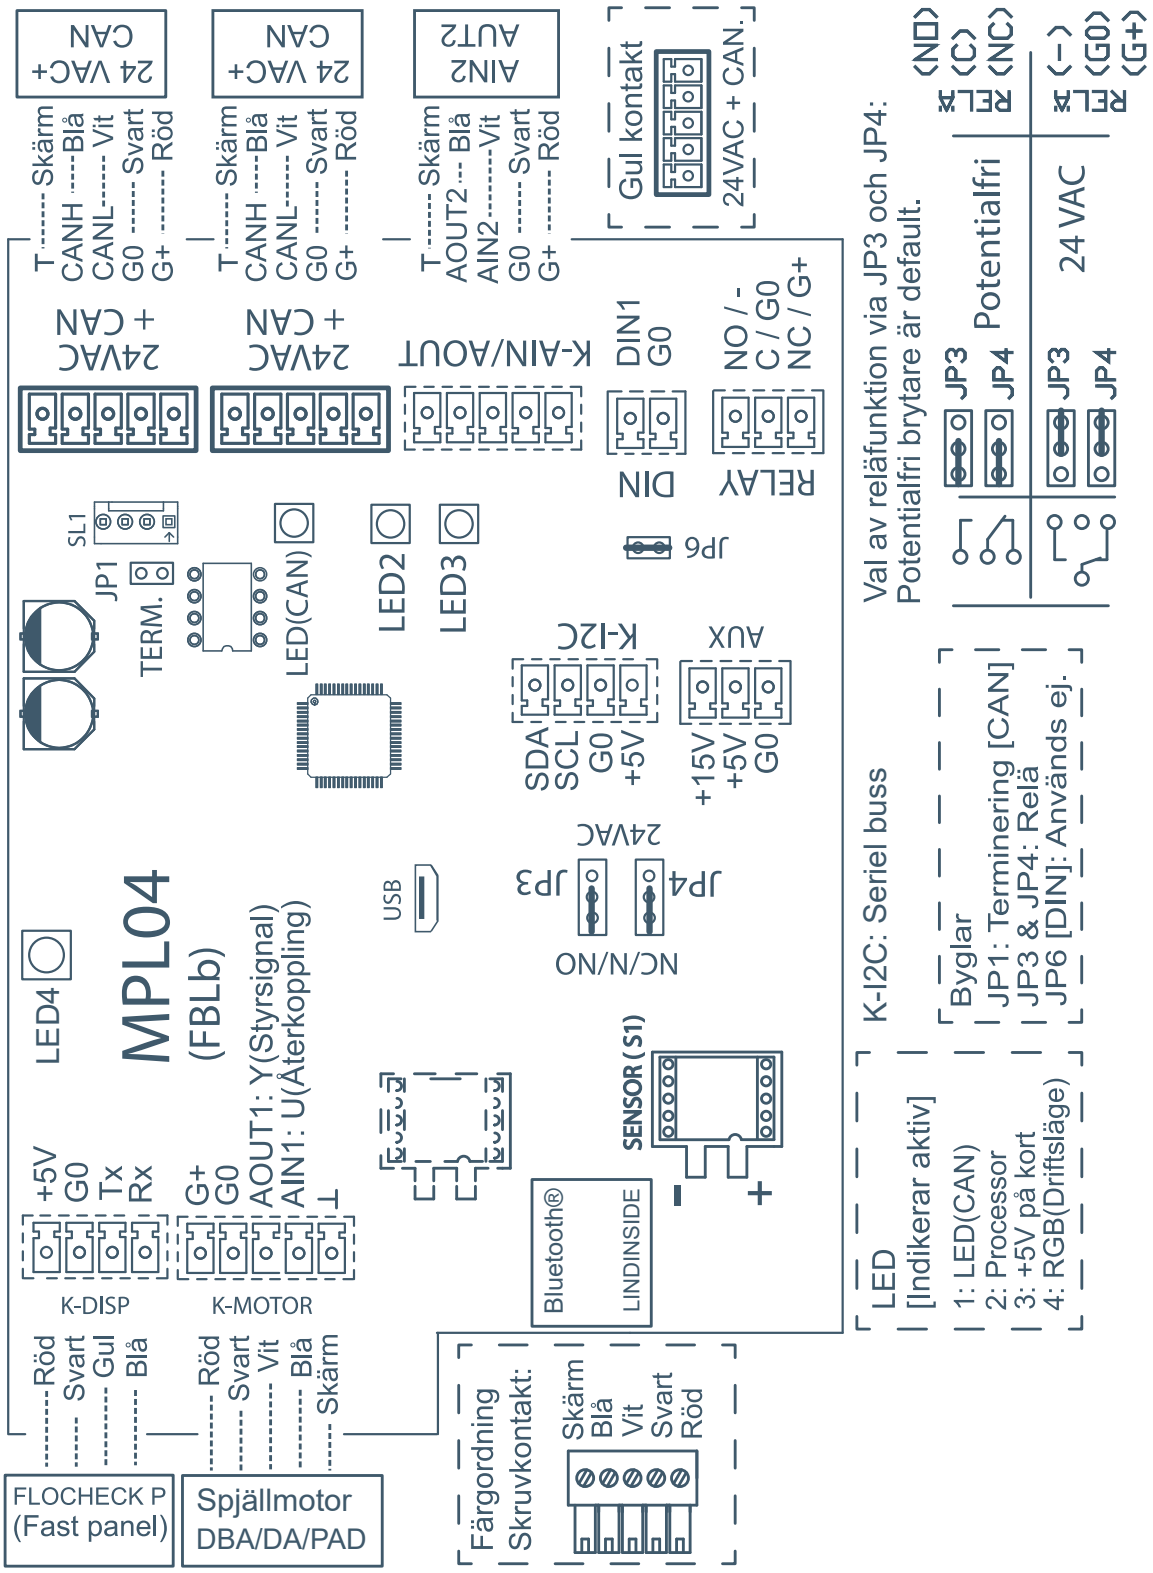
24 VAC+ CAN
T Skärm
CANH Blå
CANL Vit
G0 Svart
G+ Röd
24 VAC+ CAN
T Skärm
CANH Blå
CANL Vit
G0 Svart
G+ Röd
AIN2 AUT2
T Skärm
AOUT2 Blå
AIN2 Vit
G0 Svart
G+ Röd
Gul kontakt
24VAC + CAN.
24VAC + CAN
24VAC + CAN
K-AIN/AOUT
DIN1
G0
NO / -
C / G0
NC / G+
DIN
RELAY
SL1
JP1
TERM.
LED(CAN)
LED2
LED3
JP6
K-I2C
AUX
SDA
SCL
G0
+5V
+15V
+5V
G0
24VAC
JP3
JP4
NC/N/NO
USB
LED4
MPL04
(FBLb)
AOUT1: Y(Styrsignal)
AIN1: U(Återkoppling)
SENSOR (S1)
Bluetooth®
LINDINSIDE
+5V
G0
Tx
Rx
G+
G0
K-DISP
K-MOTOR
Röd
Svart
Gul
Blå
Röd
Svart
Vit
Blå
Skärm
FLOCHECK P
(Fast panel)
Spjällmotor
DBA/DA/PAD
Färgordning
Skruvkontakt:
Skärm
Blå
Vit
Svart
Röd
Val av reläfunktion via JP3 och JP4:
Potentialfri brytare är default.
JP3
JP4
Potentialfri
24 VAC
RELÄ
RELÄ
K-I2C: Seriel buss
Byglar
JP1: Terminering [CAN]
JP3 & JP4: Relä
JP6 [DIN]: Används ej.
LED
[Indikerar aktiv]
1: LED(CAN)
2: Processor
3: +5V på kort
4: RGB(Driftsläge)